受注対応品

■舞台幕
（受注対応品）別途お見積

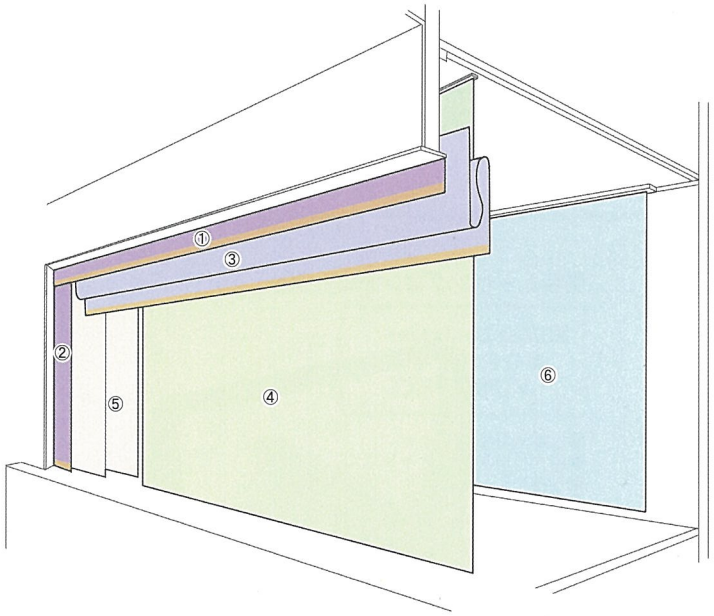

①一文字幕（いちもんじまく）「水引幕」
舞台最前部の上に吊る横長の幕。開口部（プロセニアム）の高さ調整と天井上部の目障りになるものを客席から隠します。校章・園章は主にこの一文字幕に取り付けます。

②袖幕（そでまく）「源氏幕」
一文字幕の左右に吊り込む幕。通常一文字幕と同一仕様のものを組み合わせて使用します。開口部（プロセニアム）の左右の調整と客席から控席が見えないようにします。また、寄贈者の名前などを入れることもあります。

③緞帳（どんちょう）
舞台と客席を仕切る最も豪華な幕。綴織、描き絵、無地などさまざまな種類と開閉方法（下記参照）があります。

④中幕（なかまく）
左右に引き分ける幕。舞台の広さ調節や、次の出演準備の空間などに利用する。

⑤脇幕（わきまく）「見切幕」
舞台内部の左右の調整および客席から控席が見えないようにする幕。

⑥後幕（あとまく）「バック幕」
照明をあてたり、スライドやプロジェクターを投影することで舞台演出の効果を高める幕。

緞帳の開閉装置

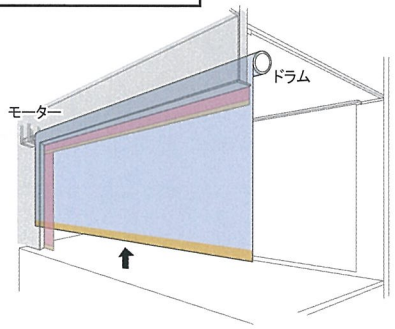

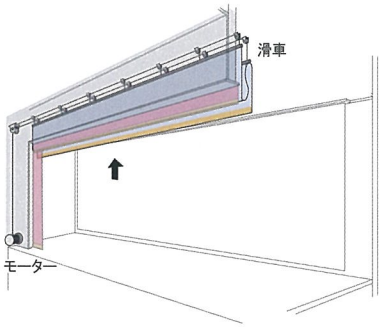

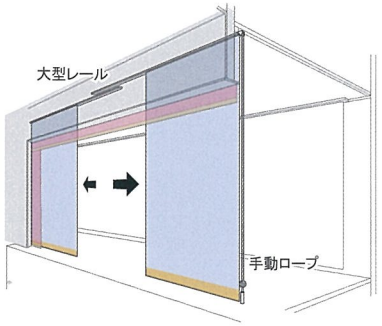

ドラム巻上げ式緞帳装置
緞帳をロール状にドラムに巻き上げる昇降形式。
ドラムで巻き取りますので、緞帳の傷みが少ない。
但し、ドラム重量が負荷になりますので、天井への負担が大きくなります。
緞帳本体、ドラム、装置類のすべてが天井に取り付けられますので、舞台袖が広くなる反面、それに耐えられる天井下地が必要です。
装置設置には、開口部より上1m以上のスペースが必要。
電動モーター設置のため、電源工事が必要。
主に、綴織緞帳に対応しています。

たたみ上げ式緞帳装置
緞帳を折りまげて開閉する昇降形式。
ワイヤーとバトンを使い生地をたたみながら昇降するので、たたみしろには、折癖がつきやすい。
ドラム巻上げ式よりも、軽い装置になります。
モーター以外の緞帳本体、ワイヤー、滑車、装置類が天井に取り付けられますので、それに耐えられる天井下地が必要です。
装置設置には、開口部より上1m以上のスペースが必要。
電動モーター設置のため、電源工事が必要。
主に、綴織緞帳に対応しています。

引割緞帳装置
緞帳を左右にスライドさせる開閉形式です。
大型のレールに吊下げ、スライドさせて開閉しますので、緞帳の生地は薄手のものに限ります。
装置設置には、開口部から左右舞台袖に緞帳が収納のための充分なスペースが必要です。
装置類の中では、最も軽い装置になります。
緞帳本体、大型レールが天井に取り付けられますので、それに耐えられる下地が必要です。
電動モーターでの開閉も可能ですが、電動モーター設置のため、電源工事が必要です。
描絵緞帳、無地緞帳での対応になります。

ご注意

* 器具を安全にご使用いただくため、取扱説明書の注意書を必ず読んでください。
* 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用内容で保証期間内に故障した場合は、無償修理の上ご返送させていただきます。
* 器具を無断で改造したり、器具に合わない部品の交換・追加は行わないでください。
* 修理を依頼される時は、当社へお送りください。（保証期間内を含む。）
* 保証期間に関して、WLP品番は輸入商品につき、ご購入後6ヶ月です。又、レーザー発光体は、3ヶ月です。
  但し、ランプなどの消耗品は、対象外とさせていただきます。

営業品目
■総合演出照明設備
■舞台照明器具制作
■各種効果演出器具制作

nissho 株式会社日照

本社・営業部 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号 TEL 072-634-1231㈹ FAX 072-634-1239
工　　場 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号
東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝5丁目27番3号 TEL 03-3453-3261㈹ FAX 03-3453-3263
URL：http://www.nissho-osk.jp/　E-mail：info@nissho-osk.co.jp

本社大阪の展示ルームに、ご希望の製品があるかもしれません。是非、見学にお越しください。（事前にご連絡ください）

H24.09